



TUBI PER SPURGO



RESPONSABILI TERRITORIO ACCORDO

**Luana Ribero**

Luana.Ribero@wuerth.it
+39 339 46 52 809

Gabriele Zoia

Gabriele.Zoia@wuerth.it
+39 334 63 26 830

Antonino Gennaro

Antonino.Gennaro@Wuerth.it
+39 331 68 75 209

Roberto Sirotti

Roberto.Sirotti@wuerth.it
+39 335 18 32 539

Olivia Papini

Olivia.Papini@Wuerth.it
+39 335 13 33 087

Giuseppe Restuccia

Giuseppe.Restuccia@wuerth.it
+39 334 63 26 614

Denis Aquilante

Denis.Aquilante@Wuerth.it
+39 333 24 57 228

Giovanni Cancellieri

GiovanniCancellieri@wuerth.it
+39 334 62 33 933

Marco Illuminati

Marco.Illuminati@wuerth.it
+39 331 75 36 556

Luciano Eterno

Luciano.Eterno@wuerth.it
+39 335 69 96 520

Enrico Concas

NORD

Enrico.Concas@wuerth.it
+39 335 61 22 890


Antonello Padedda

CENTRO-SUD

Antonello.Padedda@wuerth.it
+39 335 78 41 380

TUBI PER SPURGO

SPURGO FLEX Spurgo/Flex

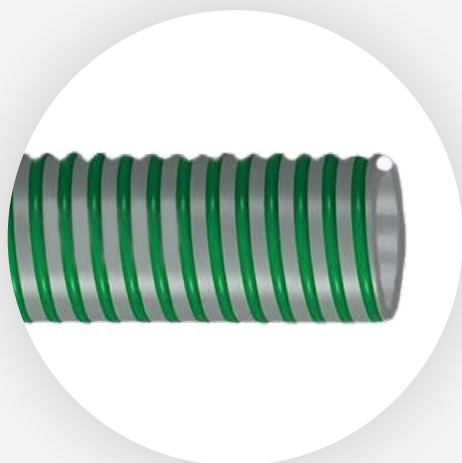

IMPIEGO

Tubo in PVC con spirale PVC idoneo per aspirazione e mandata di liquidi nel settore agricolo dove sia richiesta una buona flessibilità. Indicato per spurghi di fognature, pozzi neri e aspirazione liquami su carri botte.

- Temperatura: -25°C + 60°C

STRUTTURA

- Sottostrato liscio in PVC grigio superelastico
- Rinforzi: spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento color verde inserita nel PVC superelastico speciale.
- Superficie: semi ondulata.

Cod. Articolo	Diametro interno	Spessore	Pr. Esercizio	Pr.Scoppio	Raggio Curv.	Aspirazione	Peso	Lunghezza
1997531804	3.5/32" - 80mm	94mm	3bar	9bar	320mm	0,8bar	1,85kg/mt	30/50mt
1997596012	4" - 100/102mm	116mm	3bar	9bar	400mm	0,7bar	2,70kg/mt	30/50mt

CARBO PVC Carburanti/pvc/liscio



IMPIEGO

Tubo in PVC con spirale PVC molto flessibile idoneo per travaso di olii minerali, carburanti e combustibili industriali.

- Temperatura: -10°C + 60°C

STRUTTURA

- Sottostrato: liscio in PVC blu plastificato.
- Rinforzi: spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color bianco.
- Copertura: in PVC blu plastificato resistente agli olii, carburanti e a gran parte dei prodotti chimici.
- Superficie: liscia.

Cod. Articolo	Diametro interno	Spessore	Pr. Esercizio	Pr.Scoppio	Raggio Curv.	Aspirazione	Peso	Lunghezza
1997590027*	3.5/32" 80mm	6,5mm	5bar	-	480mm	0,9bar	2,20kg/mt	30mt
1997590028*	4" - 100/102mm	7,5mm	4bar	-	700mm	0,9bar	3,30kg/mt	30mt

*Fornibile in 7gg lavorativi

LIQUAMI 10

Aspirazione liquami/Gomma



IMPIEGO

Tubo per mandata ed aspirazione di acqua industriale ed altri fluidi non corrosivi.

- Temperatura: -35°C + 75°C

STRUTTURA

- Sottostrato: nero liscio in gomma sintetica
- Rinforzi: inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale acciaio incorporata
- Copertura: gomma sintetica resistente alle intemperie, all'ozono ed all'abrasione
- Superficie: nera ondulata ad impressione di tela
- Manicotti all'estremità
- Lunghezze finali a richiesta

**Manicotti lisci alle estremità
Soft End**

Cod. Articolo	Diametro interno	Spessore	Pr. Esercizio	Pr.Scoppio	Raggio Curv.	Aspirazione	Peso	Lunghezza
1997624082*	6" - 150mm	10mm	10bar	30bar	950mm	0,7bar	7,00kg/mt	multipli 2
1997596011*	8" - 200mm	10mm	10bar	30bar	1200mm	0,7bar	9,50kg/mt	multipli 2

*Fornibile in 7gg lavorativi